

Takaiskuventtiilit ja lianerottimet

Yli 45 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luotettavuuden erilaisissa vesijärjestelmissä. HELA-venttiilit on tyyppihyväksytty juomavesijärjestelmiin.

Takaiskuventtiilit ovat jousikuormitteisia ja toimivat parhaiten pystyasennossa (kuva alla).

Käyttötarkoitus ja soveltuvuus


Käsi käyttöiset käyttöveden sulkuventtiilit 10–63 mm putkissa kylmä- ja lämminvesilaitteistoihin. 342 on kylmävesiventtiili (20°C) ja mudanerottimet 9415 sekä takaiskut 4125 soveltuvat myös lämpimälle käyttövedelle. Lämmönkesto 80°C jatkuva. Takaiskujen avautumispaine vähintään 0,2 bar eli ne eivät välttämättä sovellu vapaa-kiertoisiin järjestelmiin.



9415 mudanerottimien sihti erottelee n. 0,5 mm ja sitä suuremmat partikkelit. Mudaneroin on tarkoitettu ns. karkeaan suodatukseen.



4125 takaiskuventtiilin rakenne. Lautanen ja jousi on vaihdettavissa. Kannessa O-rengas tiivistys.

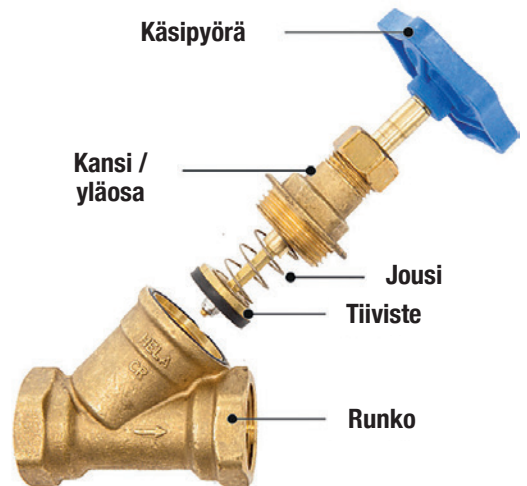

342 venttiin sululaite (rintaosa) on vaihdettavissa. Nykyinen rintaosa käy myös vanhempiin HELA-venttiileihin varaosaksi.

